




Serbatoi in PRFV

*Tanks in FRP*  
*Tanks in GFK*

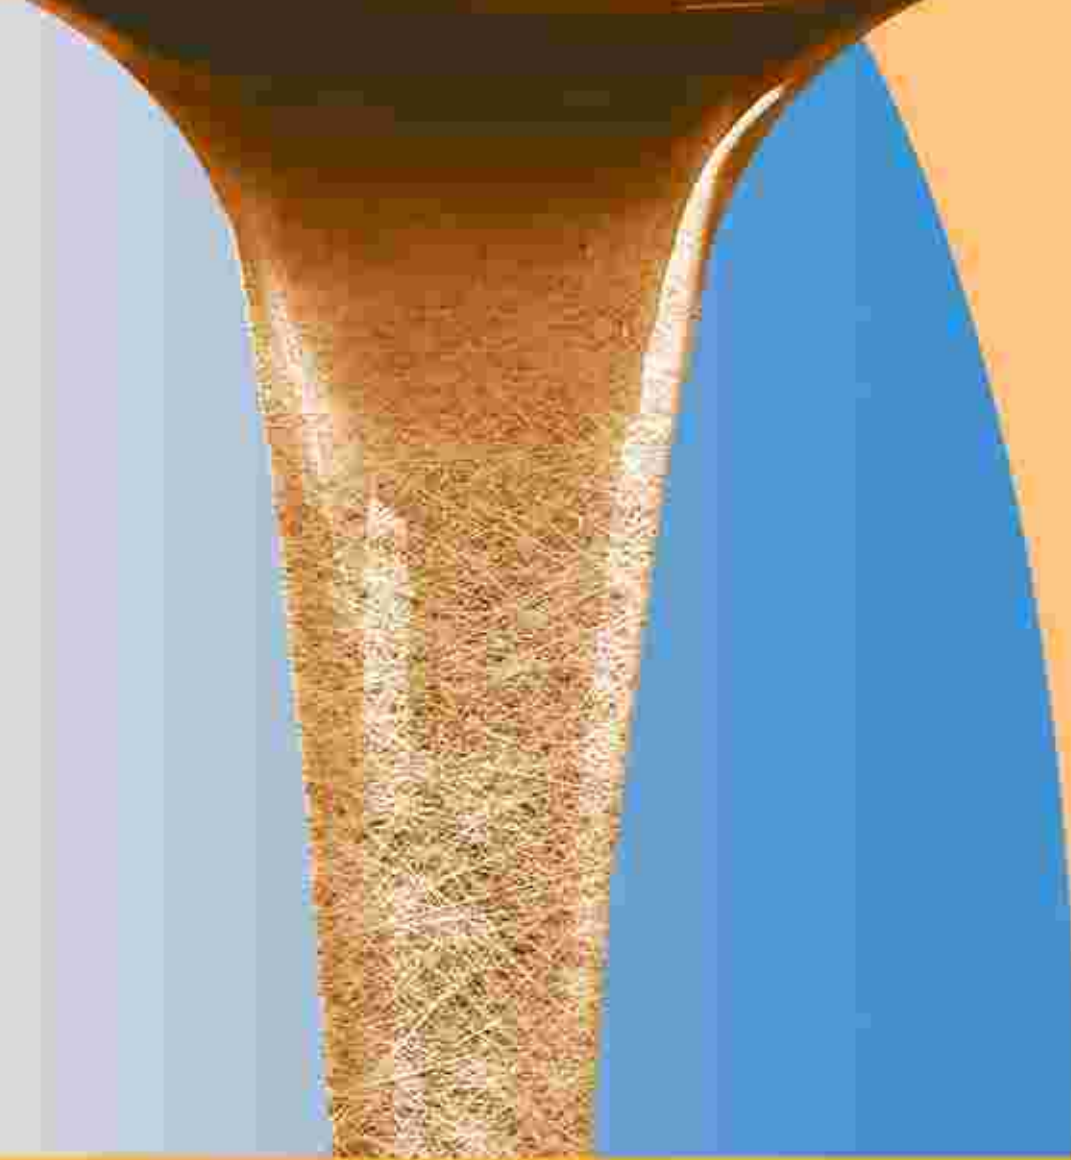

**selip**



## Company Profile

La Selip S.p.A. opera nel settore dei PRFV e materiali compositi dal 1963. E' oggi leader nel campo dei serbatoi, scrubbers, camini, impiantistica e lavori speciali.

### Unità produttive

Gli stabilimenti di produzione sono due, il primo a Fontanellato (PR) a cento chilometri da Milano e Bologna, ben servito dai porti di La Spezia e Genova, il secondo ad Ariccia (ROMA) vicino al porto di Anzio. La razionale dislocazione degli impianti di produzione consente una distribuzione ottimale dei propri prodotti sull'intero territorio nazionale, Nord Europa e Medio Oriente.

Lo stabilimento di Fontanellato (PR) ha una superficie coperta di 7.500 m<sup>2</sup> e un'area scoperta di oltre 100.000 m<sup>2</sup>. Lo stabilimento di Ariccia (ROMA) ha una superficie coperta di 9.400 m<sup>2</sup>, e un'area scoperta di oltre 16.000 m<sup>2</sup>.

*Selip has been working in the FRP and composite materials field since 1963. Today SELIP is a leading company in the manufacturing and engineering of tanks, scrubbers, chimneys and customized works.*

### Plants

*The manufacturing plants are based in northern and central Italy.*

*The first is located in Fontanellato (Parma), 100 km from Milan and Bologna, but it is also well-served by Genoa and La Spezia seaports.*

*The second is based in Ariccia, (Rome) not far from Anzio seaport.*

*Fontanellato production unit covers a 7.500 m<sup>2</sup> area, and also reckons more than 100.000 m<sup>2</sup> open-air surface for storage; while Ariccia plant covers a total surface of 25.400 m<sup>2</sup> : 9.400 covered and 16.000 m<sup>2</sup> open-air area. The rational dislocation of the production plants enables a first-rate distribution of our products over the whole Italian area, to Northern Europe and to middle East.*

*Die Selip A.G. ist seit 1963 im Bereich der Glasfaser- (GFK) und Verbundwerkstoffe tätig und ist heute die Topadresse für die Herstellung von Tanks, Wäschern, Kaminen, Anlagentechnik und Spezialarbeiten.*

### Produktionsstätten

*Der Hauptwerk der Selip A.G. befindet sich in Fontanellato, in unmittelbarer Nähe von Parma, zwischen Mailand und Bologna, die jeweils 100 Kilometer entfernt liegen. Von hier aus erreicht man schnell und einfach die Häfen von La Spezia und Genua. Das Zweigwerk liegt in Ariccia (Rom) in der Nähe des Hafens von Anzio.*

*Die Wahl dieser beiden Standorte ermöglicht den optimalen Vertrieb der Produkte auf dem gesamten Markt in Italien, Nordeuropa und im Mittleren Osten. In Fontanellato umfasst das Gelände von Selip 7 500 m<sup>2</sup> an überdachter und mehr als 100 000 m<sup>2</sup> an freier Fläche. In Ariccia (Rom) dagegen besteht das Werksgelände aus 9 400 m<sup>2</sup> überdachter und mehr als 16 000 m<sup>2</sup> Freifläche.*

### Certificazioni

Selip è certificata ISO 9002 dal 1998 e nel 2003 ha inoltre ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. L'Azienda opera secondo le direttive TÜV e DIBt ed è conforme alle normative di esecuzione dei maggiori clienti italiani ed europei.



### Certification


*Selip is ISO 9002 certified since October 1998, and since 2003 it is UNI EN ISO 9001:2000 certified. Moreover it has obtained both TÜV and DIBt qualifications.*

*Its procedures comply with the standard rules of the main Italian and European companies.*

### Zertifikate

*Seit 1998 ist die Selip A.G. im Besitz des Zertifikats ISO 9002, seit 2003 ist im Besitz des Zertifikats UNI EN ISO 9001:2000, und hat darüber hinaus das TÜV-Zertifikat „Fachbetrieb nach § 19 IWHG“ sowie den Prüfbescheid des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erworben und hat nicht zuletzt deshalb wichtige italienische und deutsche Kunden.*



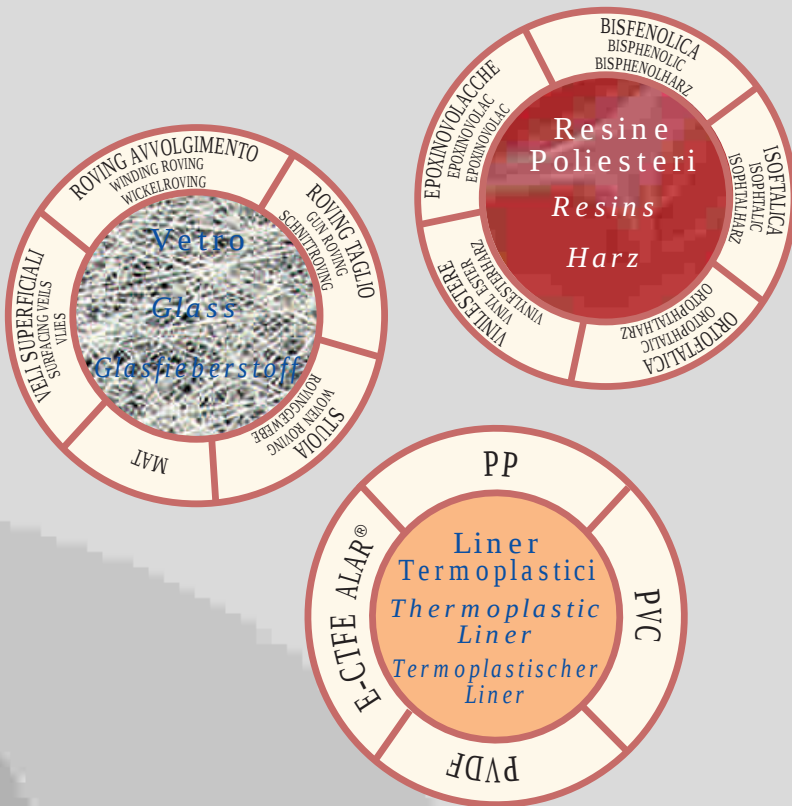

## Materiali e Progetti

## Raw Materials and Projects Werkstoffe und Projekte

### Progetti-Projects-Projekte

Selp S.p.A. progetta, produce e vende serbatoi secondo tutti gli standard.

*Selp engineers, manufactures and sells tanks according to all different standards.*

*Selp plant, produziert und verkauft Behälter nach allen Standards*

EN • ASTM • ASME sex. X • AFNOR-NFT  
• API • Merkblatt • DIN-DIBt

### Pressione - Pressure - Druck

Standard +20/-10 mbar  
a richiesta pressione fino a 6 bar,  
secondo direttiva 97/23/CE (PED)  
a richiesta depressione fino al vuoto -1 bar

*Pressure up to 6bar according  
to 97/23/CE(PED) norms.  
Depression to vacuum -1bar*

*Auf Anfrage Druck bis max. 6 bar, gemäß  
Vorschrift n.97/23/EU (PED)  
Auf Anfrage Unterdruck zum Vakuum -1 bar*

### Temperatura - Temperature - Temperatur


Per liquidi progettazione su quattro livelli di temperatura:

*When working with liquids, calculations are based on 4 different levels of temperature:*

*Bei der Arbeit mit Flüssigkeiten basieren die Berechnungen auf 4 verschiedenen Temperaturstufen:*

≥ 60°C  
60°C → 80°C  
80°C → 90°C  
90°C → 100°C

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.  
All dimensions are reported in mm.  
Tutte le dimensioni sono riportate in mm.


| S-FP<br>Serbatoi verticali a fondo piano<br>Vertical flat bottom tank<br>Vertikale Flachbodenbehälter |      |           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|--|
|                      |      |           |       |  |
| tipo                                                                                                  | ø    | cap. - m³ | H     |  |
| Ø 1000 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 10                                                                                                  | 1000 | 1         | 1390  |  |
| S 15                                                                                                  | 1000 | 1,5       | 2030  |  |
| S 20                                                                                                  | 1000 | 2         | 2660  |  |
| S 25                                                                                                  | 1000 | 2,5       | 3300  |  |
| S 30                                                                                                  | 1000 | 3         | 3940  |  |
| Ø 1200 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 15                                                                                                  | 1200 | 1,5       | 1470  |  |
| S 30                                                                                                  | 1200 | 3         | 2790  |  |
| S 45                                                                                                  | 1200 | 4,5       | 4120  |  |
| S 60                                                                                                  | 1200 | 6         | 5450  |  |
| Ø 1500 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 25                                                                                                  | 1500 | 2,5       | 1580  |  |
| S 40                                                                                                  | 1500 | 4         | 2440  |  |
| S 50                                                                                                  | 1500 | 5         | 3000  |  |
| S 60                                                                                                  | 1500 | 6         | 3570  |  |
| S 70                                                                                                  | 1500 | 7         | 4140  |  |
| S 80                                                                                                  | 1500 | 8         | 4710  |  |
| S 90                                                                                                  | 1500 | 9         | 5280  |  |
| S 100                                                                                                 | 1500 | 10        | 5840  |  |
| Ø 1800 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 50                                                                                                  | 1800 | 5         | 2150  |  |
| S 90                                                                                                  | 1800 | 9         | 3720  |  |
| S 100                                                                                                 | 1800 | 10        | 4120  |  |
| S 200                                                                                                 | 1800 | 20        | 8050  |  |
| Ø 2000 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 60                                                                                                  | 2000 | 6         | 2110  |  |
| S 80                                                                                                  | 2000 | 8         | 2750  |  |
| S 100                                                                                                 | 2000 | 10        | 3390  |  |
| S 120                                                                                                 | 2000 | 12        | 4030  |  |
| S 150                                                                                                 | 2000 | 15        | 4990  |  |
| Ø 2200 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 80                                                                                                  | 2200 | 8         | 2350  |  |
| S 100                                                                                                 | 2200 | 10        | 2870  |  |
| S 120                                                                                                 | 2200 | 12        | 3400  |  |
| S 200                                                                                                 | 2200 | 20        | 5500  |  |
| S 250                                                                                                 | 2200 | 25        | 6820  |  |
| Ø 2500 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 100                                                                                                 | 2500 | 10        | 2310  |  |
| S 120                                                                                                 | 2500 | 12        | 2720  |  |
| S 180                                                                                                 | 2500 | 18        | 3950  |  |
| S 200                                                                                                 | 2500 | 20        | 4350  |  |
| S 220                                                                                                 | 2500 | 22        | 4760  |  |
| S 300                                                                                                 | 2500 | 30        | 6390  |  |
| S 400                                                                                                 | 2500 | 40        | 8430  |  |
| Ø 3000 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 200                                                                                                 | 3000 | 20        | 3150  |  |
| S 500                                                                                                 | 3000 | 50        | 7390  |  |
| S 800                                                                                                 | 3000 | 80        | 11640 |  |
| S 850                                                                                                 | 3000 | 85        | 12340 |  |
| Ø 3500 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 300                                                                                                 | 3500 | 30        | 3480  |  |
| S 500                                                                                                 | 3500 | 50        | 5560  |  |
| S 900                                                                                                 | 3500 | 90        | 9710  |  |
| S 1000                                                                                                | 3500 | 100       | 10750 |  |
| Ø 4000 mm                                                                                             |      |           |       |  |
| S 400                                                                                                 | 4000 | 40        | 3600  |  |
| S 500                                                                                                 | 4000 | 50        | 4390  |  |
| S 1000                                                                                                | 4000 | 100       | 8370  |  |
| S 1500                                                                                                | 4000 | 150       | 12350 |  |
| S 2000                                                                                                | 4000 | 200       | 16330 |  |

S-CP

Serbatoi verticali con piedi in PRFV

Vertical dished-bottom tanks installed on PRFV legs

Vertikale Behälter mit Füßen




| tipo                        | ø    | cap. - m³ | H    |
|-----------------------------|------|-----------|------|
| Ø 1000 mm - piede H= 300 mm |      |           |      |
| S 10                        | 1000 | 1         | 1790 |
| S 15                        | 1000 | 1,5       | 2430 |
| S 20                        | 1000 | 2         | 3060 |
| S 25                        | 1000 | 2,5       | 3700 |
| S 30                        | 1000 | 3         | 4340 |
| Ø 1200 mm - piede H= 300 mm |      |           |      |
| S 15                        | 1200 | 1,5       | 1880 |
| S 30                        | 1200 | 3         | 3210 |
| S 45                        | 1200 | 4,5       | 4540 |
| S 60                        | 1200 | 6         | 5860 |
| Ø 1500 mm - piede H= 300 mm |      |           |      |
| S 25                        | 1500 | 2,5       | 2030 |
| S 40                        | 1500 | 4         | 2880 |
| S 50                        | 1500 | 5         | 3450 |
| S 60                        | 1500 | 6         | 4010 |
| S 70                        | 1500 | 7         | 4580 |
| S 80                        | 1500 | 8         | 5150 |
| S 90                        | 1500 | 9         | 5720 |
| S 100                       | 1500 | 10        | 6290 |
| Ø 1800 mm - piede H= 300 mm |      |           |      |
| S 50                        | 1800 | 5         | 2610 |
| S 90                        | 1800 | 9         | 4180 |
| S 100                       | 1800 | 10        | 4580 |
| S 200                       | 1800 | 20        | 8520 |
| Ø 2000 mm - piede H= 350 mm |      |           |      |
| S 60                        | 2000 | 6         | 2660 |
| S 80                        | 2000 | 8         | 3300 |
| S 100                       | 2000 | 10        | 3940 |
| S 120                       | 2000 | 12        | 4580 |
| S 150                       | 2000 | 15        | 5540 |
| Ø 2200 mm - piede H= 350 mm |      |           |      |
| S 80                        | 2200 | 8         | 2920 |
| S 100                       | 2200 | 10        | 3440 |
| S 120                       | 2200 | 12        | 3970 |
| S 200                       | 2200 | 20        | 6080 |
| S 250                       | 2200 | 25        | 7390 |
| Ø 2500 mm - piede H= 350 mm |      |           |      |
| S 100                       | 2500 | 10        | 2910 |
| S 120                       | 2500 | 12        | 3320 |
| S 180                       | 2500 | 18        | 4550 |
| S 200                       | 2500 | 20        | 4950 |
| S 220                       | 2500 | 22        | 5360 |
| S 300                       | 2500 | 30        | 7000 |
| S 400                       | 2500 | 40        | 9040 |
| Ø 3000 mm - piede H= 350 mm |      |           |      |
| S 200                       | 3000 | 20        | 3790 |
| S 220                       | 3000 | 22        | 4070 |
| S 240                       | 3000 | 24        | 4350 |
| S 250                       | 3000 | 25        | 4500 |
| S 260                       | 3000 | 26        | 4640 |
| S 280                       | 3000 | 28        | 4920 |
| S 300                       | 3000 | 30        | 5200 |
| S 320                       | 3000 | 32        | 5490 |
| S 340                       | 3000 | 34        | 5770 |
| S 350                       | 3000 | 35        | 5910 |
| S 360                       | 3000 | 36        | 6050 |
| S 380                       | 3000 | 38        | 6340 |
| S 400                       | 3000 | 40        | 6620 |
| S 450                       | 3000 | 45        | 7330 |
| S 500                       | 3000 | 50        | 8040 |
| S 550                       | 3000 | 55        | 8750 |
| S 600                       | 3000 | 60        | 9450 |

S-CP

Serbatoi verticali con telaio metallico


Vertical dished-bottom tanks fixed with metal frame

Vertikale Behälter mit Halterungsring




| tipo                         | ø    | cap. - m³ | H     |
|------------------------------|------|-----------|-------|
| Ø 3000 mm - telaio H= 350 mm |      |           |       |
| S 350                        | 3000 | 35        | 5910  |
| S 360                        | 3000 | 36        | 6050  |
| S 380                        | 3000 | 38        | 6340  |
| S 400                        | 3000 | 40        | 6620  |
| S 450                        | 3000 | 45        | 7330  |
| S 500                        | 3000 | 50        | 8040  |
| S 550                        | 3000 | 55        | 8750  |
| S 600                        | 3000 | 60        | 9450  |
| S 650                        | 3000 | 65        | 10160 |
| S 700                        | 3000 | 70        | 10870 |
| S 750                        | 3000 | 75        | 11580 |
| S 800                        | 3000 | 80        | 12290 |
| Ø 3500 mm - telaio H= 350 mm |      |           |       |
| S 400                        | 3500 | 40        | 5200  |
| S 450                        | 3500 | 45        | 5720  |
| S 500                        | 3500 | 50        | 6240  |
| S 550                        | 3500 | 55        | 6760  |
| S 600                        | 3500 | 60        | 7280  |
| S 650                        | 3500 | 65        | 7800  |
| S 700                        | 3500 | 70        | 8320  |
| S 750                        | 3500 | 75        | 8840  |
| S 800                        | 3500 | 80        | 9360  |
| S 850                        | 3500 | 85        | 9880  |
| S 900                        | 3500 | 90        | 10400 |
| S 950                        | 3500 | 95        | 10920 |
| S 1000                       | 3500 | 100       | 11440 |
| Ø 4000 mm - telaio H= 350 mm |      |           |       |
| S 400                        | 4000 | 40        | 4340  |
| S 450                        | 4000 | 45        | 4730  |
| S 500                        | 4000 | 50        | 5130  |
| S 550                        | 4000 | 55        | 5530  |
| S 600                        | 4000 | 60        | 5930  |
| S 650                        | 4000 | 65        | 6330  |
| S 700                        | 4000 | 70        | 6730  |
| S 750                        | 4000 | 75        | 7120  |
| S 800                        | 4000 | 80        | 7520  |
| S 850                        | 4000 | 85        | 7920  |
| S 900                        | 4000 | 90        | 8320  |
| S 950                        | 4000 | 95        | 8720  |
| S 1000                       | 4000 | 100       | 9110  |
| S 1050                       | 4000 | 105       | 9500  |
| S 1100                       | 4000 | 110       | 9910  |
| S 1200                       | 4000 | 120       | 10710 |
| S 1300                       | 4000 | 130       | 11500 |
| S 1400                       | 4000 | 140       | 12300 |
| S 1450                       | 4000 | 145       | 12700 |
| S 1500                       | 4000 | 1500      | 13090 |




| CT-CS<br>Serbatoi orizzontali con selle in PRFV<br>Horizontal tanks mounted on PRFV saddles<br>Horizontalbehälter auf Sätteln |      |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|
|                                            |      |           |       |
| tipo                                                                                                                          | Ø    | cap. - m³ | L     |
| Ø 1000 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 10                                                                                                                         | 1000 | 1         | 1490  |
| CT 15                                                                                                                         | 1000 | 1,5       | 2130  |
| CT 20                                                                                                                         | 1000 | 2         | 2760  |
| CT 25                                                                                                                         | 1000 | 2,5       | 3400  |
| CT 30                                                                                                                         | 1000 | 3         | 4040  |
| Ø 1200 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 15                                                                                                                         | 1200 | 1,5       | 1580  |
| CT 20                                                                                                                         | 1200 | 2         | 2030  |
| CT 30                                                                                                                         | 1200 | 3         | 2910  |
| CT 40                                                                                                                         | 1200 | 4         | 3800  |
| CT 50                                                                                                                         | 1200 | 5         | 4680  |
| CT 60                                                                                                                         | 1200 | 6         | 5560  |
| Ø 1500 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 25                                                                                                                         | 1500 | 2,5       | 1730  |
| CT 30                                                                                                                         | 1500 | 3         | 2010  |
| CT 50                                                                                                                         | 1500 | 5         | 3150  |
| CT 80                                                                                                                         | 1500 | 8         | 4850  |
| CT 90                                                                                                                         | 1500 | 9         | 5420  |
| CT 100                                                                                                                        | 1500 | 10        | 5990  |
| Ø 1800 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 50                                                                                                                         | 1800 | 5         | 2310  |
| CT 100                                                                                                                        | 1800 | 10        | 4280  |
| CT 150                                                                                                                        | 1800 | 15        | 6250  |
| CT 200                                                                                                                        | 1800 | 20        | 8220  |
| Ø 2000 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 60                                                                                                                         | 2000 | 6         | 2310  |
| CT 80                                                                                                                         | 2000 | 8         | 2950  |
| CT 100                                                                                                                        | 2000 | 10        | 3590  |
| CT 120                                                                                                                        | 2000 | 12        | 4230  |
| CT 140                                                                                                                        | 2000 | 14        | 4870  |
| CT 150                                                                                                                        | 2000 | 15        | 5190  |
| Ø 2200 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 80                                                                                                                         | 2200 | 8         | 2570  |
| CT 100                                                                                                                        | 2200 | 10        | 3090  |
| CT 120                                                                                                                        | 2200 | 12        | 3620  |
| CT 140                                                                                                                        | 2200 | 14        | 4150  |
| CT 150                                                                                                                        | 2200 | 15        | 4410  |
| CT 180                                                                                                                        | 2200 | 18        | 5200  |
| CT 200                                                                                                                        | 2200 | 20        | 5730  |
| CT 220                                                                                                                        | 2200 | 22        | 6250  |
| CT 240                                                                                                                        | 2200 | 24        | 6780  |
| CT 250                                                                                                                        | 2200 | 25        | 7040  |
| Ø 2500 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 100                                                                                                                        | 2500 | 10        | 2560  |
| CT 150                                                                                                                        | 2500 | 15        | 3580  |
| CT 180                                                                                                                        | 2500 | 18        | 4200  |
| CT 200                                                                                                                        | 2500 | 20        | 4600  |
| CT 250                                                                                                                        | 2500 | 25        | 5630  |
| CT 300                                                                                                                        | 2500 | 30        | 6650  |
| CT 350                                                                                                                        | 2500 | 35        | 7670  |
| CT 400                                                                                                                        | 2500 | 40        | 8690  |
| Ø 3000 mm                                                                                                                     |      |           |       |
| CT 200                                                                                                                        | 3000 | 20        | 3440  |
| CT 250                                                                                                                        | 3000 | 25        | 4150  |
| CT 300                                                                                                                        | 3000 | 30        | 4850  |
| CT 350                                                                                                                        | 3000 | 35        | 5560  |
| CT 400                                                                                                                        | 3000 | 40        | 6270  |
| CT 500                                                                                                                        | 3000 | 50        | 7690  |
| CT 600                                                                                                                        | 3000 | 60        | 9100  |
| CT 700                                                                                                                        | 3000 | 70        | 10520 |
| CT 800                                                                                                                        | 3000 | 80        | 11940 |

**CT-SS**  
Serbatoi orizzontali senza selle  
Horizontal tanks without saddles  
Horizontalbehälter ohne Sättel




| tipo                                                                    | Ø    | cap. - m³ | L     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|
| <b>Ø 3000 mm</b>                                                        |      |           |       |
| CT 200                                                                  | 3000 | 20        | 3440  |
| CT 220                                                                  | 3000 | 22        | 3720  |
| CT 240                                                                  | 3000 | 24        | 4000  |
| CT 250                                                                  | 3000 | 25        | 4150  |
| CT 260                                                                  | 3000 | 26        | 4290  |
| CT 280                                                                  | 3000 | 28        | 4570  |
| CT 300                                                                  | 3000 | 30        | 4850  |
| CT 320                                                                  | 3000 | 32        | 5140  |
| CT 340                                                                  | 3000 | 34        | 5420  |
| CT 350                                                                  | 3000 | 35        | 5560  |
| CT 360                                                                  | 3000 | 36        | 5700  |
| CT 380                                                                  | 3000 | 38        | 5990  |
| CT 400                                                                  | 3000 | 40        | 6270  |
| CT 450                                                                  | 3000 | 45        | 6980  |
| CT 500                                                                  | 3000 | 50        | 7690  |
| CT 550                                                                  | 3000 | 55        | 8400  |
| CT 600                                                                  | 3000 | 60        | 9100  |
| CT 650                                                                  | 3000 | 65        | 9810  |
| CT 700                                                                  | 3000 | 70        | 10520 |
| CT 750                                                                  | 3000 | 75        | 11230 |
| CT 800                                                                  | 3000 | 80        | 11940 |
| <b>Ø 3500 mm</b>                                                        |      |           |       |
| CT 300                                                                  | 3500 | 30        | 3810  |
| CT 350                                                                  | 3500 | 35        | 4330  |
| CT 400                                                                  | 3500 | 40        | 4850  |
| CT 450                                                                  | 3500 | 45        | 5370  |
| CT 500                                                                  | 3500 | 50        | 5890  |
| CT 550                                                                  | 3500 | 55        | 6410  |
| CT 600                                                                  | 3500 | 60        | 6930  |
| CT 650                                                                  | 3500 | 65        | 7450  |
| CT 700                                                                  | 3500 | 70        | 7970  |
| CT 750                                                                  | 3500 | 75        | 8490  |
| CT 800                                                                  | 3500 | 80        | 9010  |
| CT 850                                                                  | 3500 | 85        | 9530  |
| CT 900                                                                  | 3500 | 90        | 10050 |
| CT 950                                                                  | 3500 | 95        | 10570 |
| CT 1000                                                                 | 3500 | 100       | 11090 |
| <b>Ø 4000 mm</b>                                                        |      |           |       |
| CT 400                                                                  | 4000 | 40        | 3990  |
| CT 450                                                                  | 4000 | 45        | 4380  |
| CT 500                                                                  | 4000 | 50        | 4780  |
| CT 550                                                                  | 4000 | 55        | 5180  |
| CT 600                                                                  | 4000 | 60        | 5580  |
| CT 650                                                                  | 4000 | 65        | 5980  |
| CT 700                                                                  | 4000 | 70        | 6380  |
| CT 750                                                                  | 4000 | 75        | 6770  |
| CT 800                                                                  | 4000 | 80        | 7170  |
| CT 850                                                                  | 4000 | 85        | 7570  |
| CT 900                                                                  | 4000 | 90        | 7970  |
| CT 950                                                                  | 4000 | 95        | 8370  |
| CT 1000                                                                 | 4000 | 100       | 8760  |
| CT 1050                                                                 | 4000 | 105       | 9150  |
| CT 1100                                                                 | 4000 | 110       | 9560  |
| CT 1200                                                                 | 4000 | 120       | 10360 |
| CT 1300                                                                 | 4000 | 130       | 11150 |
| CT 1400                                                                 | 4000 | 140       | 11950 |
| CT 1500                                                                 | 4000 | 150       | 12740 |
| CT 1600                                                                 | 4000 | 160       | 13540 |
| CT 1700                                                                 | 4000 | 170       | 14340 |
| CT 1800                                                                 | 4000 | 180       | 15130 |
| CT 1900                                                                 | 4000 | 190       | 15930 |
| CT 2000                                                                 | 4000 | 200       | 16730 |
| Tutti i serbatoi possono essere realizzati anche con misure intermedie. |      |           |       |
| All tanks and Silos can be manufactured for intermediate capacities.    |      |           |       |
| Alle Behälter können auch mit mittleren Maßen hergestellt werden.       |      |           |       |

**CTI**  
Serbatoi orizzontali interrati  
Horizontal underground tanks  
Horizontale Erdbehälter




| tipo             | Ø    | cap. - m³ | L     |
|------------------|------|-----------|-------|
| <b>Ø 1000 mm</b> |      |           |       |
| CTI 10           | 1000 | 1         | 1490  |
| CTI 15           | 1000 | 1,5       | 2130  |
| CTI 20           | 1000 | 2         | 2760  |
| CTI 25           | 1000 | 2,5       | 3400  |
| CTI 30           | 1000 | 3         | 4040  |
| <b>Ø 1200 mm</b> |      |           |       |
| CTI 15           | 1200 | 1,5       | 1580  |
| CTI 30           | 1200 | 3         | 2910  |
| CTI 40           | 1200 | 4         | 3800  |
| CTI 50           | 1200 | 5         | 4680  |
| CTI 60           | 1200 | 6         | 5560  |
| <b>Ø 1500 mm</b> |      |           |       |
| CTI 25           | 1500 | 2,5       | 1730  |
| CTI 40           | 1500 | 4         | 2580  |
| CTI 50           | 1500 | 5         | 3150  |
| CTI 80           | 1500 | 8         | 4850  |
| CTI 100          | 1500 | 10        | 5990  |
| <b>Ø 1800 mm</b> |      |           |       |
| CTI 50           | 1800 | 5         | 2310  |
| CTI 100          | 1800 | 10        | 4280  |
| CTI 150          | 1800 | 15        | 6250  |
| CTI 200          | 1800 | 20        | 8220  |
| <b>Ø 2000 mm</b> |      |           |       |
| CTI 60           | 2000 | 6         | 2310  |
| CTI 80           | 2000 | 8         | 2950  |
| CTI 100          | 2000 | 10        | 3590  |
| CTI 150          | 2000 | 15        | 5190  |
| <b>Ø 2200 mm</b> |      |           |       |
| CTI 80           | 2200 | 8         | 2570  |
| CTI 100          | 2200 | 10        | 3090  |
| CTI 150          | 2200 | 15        | 4410  |
| CTI 200          | 2200 | 20        | 5730  |
| CTI 250          | 2200 | 25        | 7040  |
| <b>Ø 2500 mm</b> |      |           |       |
| CTI 100          | 2500 | 10        | 2560  |
| CTI 200          | 2500 | 20        | 4600  |
| CTI 300          | 2500 | 30        | 6650  |
| CTI 350          | 2500 | 35        | 7670  |
| CTI 400          | 2500 | 40        | 8690  |
| <b>Ø 3000 mm</b> |      |           |       |
| CTI 200          | 3000 | 20        | 3440  |
| CTI 300          | 3000 | 30        | 4850  |
| CTI 350          | 3000 | 35        | 5560  |
| CTI 400          | 3000 | 40        | 6270  |
| CTI 500          | 3000 | 50        | 7690  |
| CTI 800          | 3000 | 80        | 11940 |
| <b>Ø 3500 mm</b> |      |           |       |
| CTI 300          | 3500 | 30        | 3810  |
| CTI 500          | 3500 | 50        | 5890  |
| CTI 600          | 3500 | 60        | 6930  |
| CTI 800          | 3500 | 80        | 9010  |
| CTI 1000         | 3500 | 100       | 11090 |
| <b>Ø 4000 mm</b> |      |           |       |
| CTI 400          | 4000 | 40        | 3990  |
| CTI 500          | 4000 | 50        | 4780  |
| CTI 800          | 4000 | 80        | 7170  |
| CTI 1000         | 4000 | 100       | 8760  |
| CTI 1500         | 4000 | 150       | 12740 |
| CTI 2000         | 4000 | 200       | 16730 |

**SL 60°**  
Silos a fondo conico 60°  
60° tapered bottom silos  
Silos mit Kegelfonden 60°



| tipo             | Ø    | cap. - m³ | H     |
|------------------|------|-----------|-------|
| <b>Ø 1000 mm</b> |      |           |       |
| SL 1             | 1000 | 1         | 2030  |
| SL 1,5           | 1000 | 1,5       | 2670  |
| SL 2             | 1000 | 2         | 3310  |
| SL 2,5           | 1000 | 2,5       | 3940  |
| SL 3             | 1000 | 3         | 4580  |
| <b>Ø 1200 mm</b> |      |           |       |
| SL 1,5           | 1200 | 1,5       | 2220  |
| SL 3             | 1200 | 3         | 3550  |
| SL 4             | 1200 | 4         | 4430  |
| SL 5             | 1200 | 5         | 5320  |
| SL 6             | 1200 | 6         | 6200  |
| <b>Ø 1500 mm</b> |      |           |       |
| SL 3             | 1500 | 3         | 2800  |
| SL 5             | 1500 | 5         | 3930  |
| SL 7             | 1500 | 7         | 5070  |
| SL 8             | 1500 | 8         | 5640  |
| SL 9             | 1500 | 9         | 6210  |
| SL 10            | 1500 | 10        | 6770  |
| <b>Ø 1800 mm</b> |      |           |       |
| SL 5             | 1800 | 5         | 3210  |
| SL 10            | 1800 | 10        | 5180  |
| SL 15            | 1800 | 15        | 7150  |
| SL 20            | 1800 | 20        | 9120  |
| <b>Ø 2000 mm</b> |      |           |       |
| SL 6             | 2000 | 6         | 3420  |
| SL 10            | 2000 | 10        | 4700  |
| SL 15            | 2000 | 15        | 6280  |
| <b>Ø 2200 mm</b> |      |           |       |
| SL 8             | 2200 | 8         | 3640  |
| SL 10            | 2200 | 10        | 4160  |
| SL 15            | 2200 | 15        | 5480  |
| SL 20            | 2200 | 20        | 6800  |
| SL 25            | 2200 | 25        | 8110  |
| <b>Ø 2500 mm</b> |      |           |       |
| SL 15            | 2500 | 15        | 4800  |
| SL 20            | 2500 | 20        | 5820  |
| SL 25            | 2500 | 25        | 6840  |
| SL 30            | 2500 | 30        | 7860  |
| SL 50            | 2500 | 50        | 11940 |
| SL 60            | 2500 | 60        | 13980 |
| <b>Ø 3000 mm</b> |      |           |       |
| SL 20            | 3000 | 20        | 4790  |
| SL 30            | 3000 | 30        | 6210  |
| SL 50            | 3000 | 50        | 9040  |
| SL 70            | 3000 | 70        | 11880 |
| SL 90            | 3000 | 90        | 14710 |
| SL 100           | 3000 | 100       | 16130 |
| <b>Ø 3500 mm</b> |      |           |       |
| SL 30            | 3500 | 30        | 5470  |
| SL 50            | 3500 | 50        | 7550  |
| SL 80            | 3500 | 80        | 10670 |
| SL 100           | 3500 | 100       | 12750 |
| SL 130           | 3500 | 130       | 15870 |
| <b>Ø 4000 mm</b> |      |           |       |
| SL 50            | 4000 | 50        | 6620  |
| SL 70            | 4000 | 70        | 8210  |
| SL 90            | 4000 | 90        | 9810  |
| SL 100           | 4000 | 100       | 10610 |
| SL 130           | 4000 | 130       | 12990 |
| SL 150           | 4000 | 150       | 14580 |
| SL 180           | 4000 | 180       | 16970 |

**SL 90°**  
Silos a fondo conico 90°  
90° tapered bottom silos  
Silos mit Kegelfonden 90°



| tipo             | Ø    | cap. - m³ | H     |
|------------------|------|-----------|-------|
| <b>Ø 1000 mm</b> |      |           |       |
| SL 1             | 1000 | 1         | 1830  |
| SL 1,5           | 1000 | 1,5       | 2470  |
| SL 2             | 1000 | 2         | 3100  |
| SL 2,5           | 1000 | 2,5       | 3740  |
| SL 3             | 1000 | 3         | 4380  |
| <b>Ø 1200 mm</b> |      |           |       |
| SL 1,5           | 1200 | 1,5       | 1980  |
| SL 3             | 1200 | 3         | 3310  |
| SL 4             | 1200 | 4         | 4190  |
| SL 5             | 1200 | 5         | 5080  |
| SL 6             | 1200 | 6         | 5960  |
| <b>Ø 1500 mm</b> |      |           |       |
| SL 3             | 1500 | 3         | 2470  |
| SL 5             | 1500 | 5         | 3600  |
| SL 7             | 1500 | 7         | 4740  |
| SL 8             | 1500 | 8         | 5310  |
| SL 9             | 1500 | 9         | 5880  |
| SL 10            | 1500 | 10        | 6450  |
| <b>Ø 1800 mm</b> |      |           |       |
| SL 5             | 1800 | 5         | 2830  |
| SL 10            | 1800 | 10        | 4800  |
| SL 15            | 1800 | 15        | 6770  |
| SL 20            | 1800 | 20        | 8740  |
| <b>Ø 2000 mm</b> |      |           |       |
| SL 6             | 2000 | 6         | 2930  |
| SL 10            | 2000 | 10        | 4210  |
| SL 15            | 2000 | 15        | 5810  |
| <b>Ø 2200 mm</b> |      |           |       |
| SL 8             | 2200 | 8         | 3180  |
| SL 10            | 2200 | 10        | 3710  |
| SL 15            | 2200 | 15        | 5020  |
| SL 20            | 2200 | 20        | 6340  |
| SL 25            | 2200 | 25        | 7650  |
| <b>Ø 2500 mm</b> |      |           |       |
| SL 15            | 2500 | 15        | 4250  |
| SL 20            | 2500 | 20        | 5270  |
| SL 25            | 2500 | 25        | 6290  |
| SL 30            | 2500 | 30        | 7310  |
| SL 50            | 2500 | 50        | 11390 |
| SL 60            | 2500 | 60        | 13430 |
| <b>Ø 3000 mm</b> |      |           |       |
| SL 20            | 3000 | 20        | 4220  |
| SL 30            | 3000 | 30        | 5640  |
| SL 50            | 3000 | 50        | 8470  |
| SL 70            | 3000 | 70        | 11300 |
| SL 90            | 3000 | 90        | 14130 |
| SL 100           | 3000 | 100       | 15550 |
| <b>Ø 3500 mm</b> |      |           |       |
| SL 30            | 3500 | 30        | 4690  |
| SL 50            | 3500 | 50        | 6770  |
| SL 80            | 3500 | 80        | 9890  |
| SL 100           | 3500 | 100       | 11970 |
| SL 130           | 3500 | 130       | 15090 |
| <b>Ø 4000 mm</b> |      |           |       |
| SL 50            | 4000 | 50        | 5770  |
| SL 70            | 4000 | 70        | 7370  |
| SL 90            | 4000 | 90        | 8960  |
| SL 100           | 4000 | 100       | 9760  |
| SL 130           | 4000 | 130       | 12140 |
| SL 150           | 4000 | 150       | 13740 |
| SL 200           | 4000 | 200       | 17720 |

Die Firma behält sich aus technischen Gründen Änderungen ohne Vorankündigung vor.


Technical data and pictures are not binding, and may be subject to change without prior notice.

Selip per motivi tecnici si riserva di apportare modifiche senza preavviso.


| <b>Passi d'uomo</b><br>Manholes<br>Mannlöcher                                              |                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Passi d'uomo flangiati:<br>superiori o laterali                                            | DN 400<br>DN 500<br>DN 600<br>DN 800 |    |
| <i>Flanged Manhole:<br/>on the top or on the side</i>                                      | DN 400<br>DN 500<br>DN 600<br>DN 800 |                                                                                      |
| <i>Mannlöcher geflanscht:<br/>oberhalb oder seitlich</i>                                   | DN 400<br>DN 500<br>DN 600<br>DN 800 |                                                                                      |
| Passi d'uomo a traversino superiori                                                        | DN 400<br>DN 500                     |    |
| <i>Top manhole with cross-brace<br/>locking device</i>                                     | DN 400<br>DN 500                     |                                                                                      |
| <i>Oberen Mannlöcher mit Deckel aus<br/>rostfreiem Stahl</i>                               | DN 400<br>DN 500                     |                                                                                      |
| Portella ovale laterale:<br>con coperchio in acciaio inox,<br>con coperchio in vetroresina | DN 305x435                           |  |
| <i>Side oval door with:<br/>stainless steel cover, GRP cover</i>                           | DN 305x435                           |                                                                                      |
| <i>Seitlichen ovaies Mannlöcher:<br/>mit Edelstahldeckel, mit Harzdeckel</i>               | DN 305x435                           |                                                                                      |



Accessori
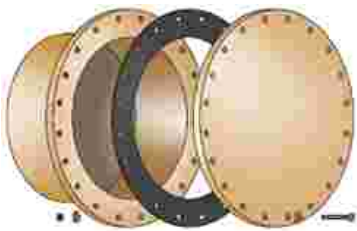
| <b>Guarnizioni</b><br>Gaskets<br>Dichtungen |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| in<br>EPDM<br>PVC<br>VITON                  |  |





### Manicotti filettati Threaded couplings Gewindestutzen



in PVC e Acciaio inox  
*PVC and stainless steel*  
*PVC und Edelstahl*



### Bocchelli Nozzles Flanschstutzen

tipo:  
FF  
PN 6  
PN 10  
PN 16  
DIN  
ANSI 150  
ANSI 300

|    |     |
|----|-----|
| DN | 15  |
| DN | 20  |
| DN | 25  |
| DN | 32  |
| DN | 40  |
| DN | 50  |
| DN | 65  |
| DN | 80  |
| DN | 100 |
| DN | 125 |
| DN | 150 |
| DN | 200 |
| DN | 250 |
| DN | 300 |
| DN | 350 |
| DN | 400 |
| DN | 450 |
| DN | 500 |
| DN | 600 |



*Optional equipment*  
*Zubehör*


### Tubazioni Pipes Rohrleitungen






Realizzate in PRFV da posizionare all'interno  
Realizzate in PVC da posizionare all'esterno  
Realizzate in acciaio inox da posizionare all'esterno



*GRP infeed pipes to be installed inside the unit*  
*GRP infeed pipes to be installed outside the unit*  
*Stainless steel infeed pipes to be installed outside the unit*

*GFK Leitungen an der Innenseite zu befestigen.*  
*PVC Rohrleitungen an der Außenseite zu befestigen*  
*Edelstahlrohrleitungen an der Außenseite zu befestigen.*

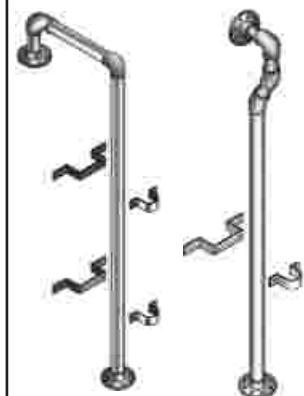

| Sistemi di riscaldamento<br>Heating systems<br>Heizsysteme                                                                                                                     | Alimentazione<br>Type of feeding<br>Versorgung                                                  | Funzione<br>Task<br>Funktion                                                           | Bocchello<br>Nozzle<br>Düse        |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con serpentino<br>in acciaio inox<br><br><i>With stainless<br/>steel worm coil</i><br><br><i>Mit Wärmeschlange<br/>aus Edelstahl</i>                                           | vapore /<br>acqua calda<br><br><i>steam/<br/>warm water</i><br><br><i>Dampf/<br/>Warmwasser</i> | riscaldamento<br><br><i>heating</i><br><br><i>Beheizung</i>                            | DN 300<br><br>DN 300<br><br>DN 300 | <br> |
| Con resistenza di<br>riscaldamento tramite olio<br><i>Electric resistance for heating<br/>process through oil</i><br><i>Beheizung durch Öl mit<br/>elektrischem Widerstand</i> | energia<br>elettrica<br><br><i>electrical<br/>power</i><br><br><i>Strom</i>                     | riscaldamento<br><br><i>heating</i><br><br><i>Beheizung</i>                            | DN 150<br><br>DN 150<br><br>DN 150 |                                                                                        |
| Cavo riscaldante<br>avvolto sul cilindro serbatoio<br><i>Heating pipe wrapped<br/>around the tank</i><br><br><i>Mit um den Heizkörper<br/>gewickeltem Wärmekabel</i>           | energia<br>elettrica<br><br><i>electrical<br/>power</i><br><br><i>Strom</i>                     | mantenimento<br><br><i>heat<br/>keeping</i><br><br><i>Wärme-<br/>aufrechterhaltung</i> |                                    |                                                                                        |



| Scalette e passerelle<br>Ladders and Platforms<br>Leiter und Laufgänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Scalette laterali L=500 mm. in tre versioni:<br/>acciaio zincato a caldo<br/>acciaio verniciato con anticorrosivo<br/>vetroresina</p> <p>Side ladders L=500 mm. in three versions:<br/>galvanized steel<br/>corrosion-proof painted steel<br/>glass fiber reinforced plastic</p> <p>Seitenleiter L=500 mm in drei Ausführungen:<br/>Feuerverzinkter Stahl<br/>Stahl mit Antikorrosionsmittel lackiert<br/>Glasfaser</p> | <br><br> |
| <p>Passerelle L=650 / L=750 in tre versioni:<br/>acciaio zincato a caldo<br/>acciaio verniciato con anticorrosivo<br/>vetroresina</p> <p>Platforms L=650 / L=750 in three versions:<br/>galvanized steel<br/>corrosion-proof painted steel<br/>glass fiber reinforced plastic</p> <p>Laufgänge L=650 / L=750 in drei Ausführungen:<br/>Feuerverzinkter Stahl<br/>Stahl mit Antikorrosionsmittel lackiert<br/>Glasfaser</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Accessori





## Indicatori di livello

Level gauge  
Standanzeiger

Indicatore di livello con galleggiante in PVC  
*Level gauge equipped with PVC float*  
*Standanzeiger mit PVC-Schwimmer*

Indicatore di livello con galleggiante in PP  
*Level gauge equipped with PP float*  
*Standanzeiger mit PP Schwimmer*

Indicatore di livello ermetico con galleggiante in PVC  
*Hermetic level gauge equipped with PVC float*  
*Hermetischer Standanzeiger mit PVC-Schwimmer*

Indicatore di livello ermetico con galleggiante in PP  
*Hermetic level gauge equipped with PP float*  
*Hermetischer Standanzeiger mit PP Schwimmer*

Indicatore di livello con tubo in PVC trasparente  
*Level gauge equipped with transparent PVC pipe*  
*Standanzeiger mit durchsichtigem PVC-Rohr*

Interruttore di livello a contrasto magnetico  
*Magnetic-type level switch*  
*Schwimmerschalter mit magnetischem System*

Interruttore di livello a spinta idrostatica  
*Buoyancy level switch*  
*Schwimmerschalter mit hydrostatischem Druck*

Trasmettitore di livello a ultrasuoni  
*Ultrasound level transmitter*  
*Schwimmerschalter mit Ultraschall*

Sensore Radar  
*Radar sensor*  
*Radarsensor*



## Optional equipment Zubehör



## Sistema di rilevazione fughe per serbatoi a doppia parete


Leakage control system for double wall tanks

System der Verlustaufnahme für Behälter mit doppelter Wand

Controllo perdite con sistema di rilevazione fughe

*Control system for leakages*

*Verlustkontrolle mit System Verlustaufnahme*



### Unità di miscelazione ed agitazione

Mixing and stirring units  
Rühr- und Mischeinheiten

Con tubazione interna ed immissione di aria  
*With internal pipe for air injection*  
*Mit Innenrohren und Luftzufuhr*


Piccolo agitatore fissato sul bordo del serbatoio  
*Small stirrer unit installed on the top*  
*Am Behälterrand ist ein kleiner Mischer befestigt*

Supporto agitatore standard  
*Standard stirrer support*  
*Standard Rührerhalter*

Supporto agitatore con coperchio  
*Stirrer support with cover*  
*Rührerhalter mit Deckel*

Agitatore tradizionale (fornito su richiesta)  
*Traditional stirrer (if required)*  
*Traditioneller Rührhalter (Lieferung nach Anfrage)*

Frangiflutti antivortice  
*Breakwaters*  
*Wellenbrecher*



### Fondi inclinati, bombati o conici

Sloped, dished or conical bottoms  
Geneigte, gewölbte oder kegelförmige Boden

Fondo inclinato piano con pendenza del 1% esterno  
*Slope-shaped bottom with a 1% external angle*  
*Geneigter Boden mit 1% Außenneigung*

Fondo inclinato piano con pendenza del 1% interno  
*Slope-shaped bottom with 1% internal angle*  
*Geneigter Boden mit 1% Innenneigung*

Fondo bombato con piedi  
*Dished bottom mounted on legs*  
*Gewölbter Boden mit Füßen*

Fondo conico a 90°  
*90° conical bottom*  
*Zu 90° kegelförmiger Boden*

Fondo conico a 60°  
*60° conical bottom*  
*Zu 60° kegelförmiger Boden*



Accessori





## Sfiati e guardia idraulica

Venting system and hydraulic guide

Be- und Entlüftung und Abgasneutralisator

Sfiato libero ricurvo in PE o PVC superiore

*Bended free vent in PE or PVC on the top*

*Freie gekrümmte Entlüftung aus PE oder PVC oberhalb befestigt*

DN 50  
DN 100  
DN 150




Sfiato a doppio effetto superiore

*double effect vent installed on the upper manway*

*Entlüftung mit doppelter Wirkung oberhalb befestigt*


DN 50



Guardia idraulica per fumi acido cloridrico (HCL)

*Hydraulic guide for hydrochloric acid fumes (HCL)*

*Abgasneutralisator für Chlorwasserstoffsäuregas (HCL)*



## Optional equipment Zubehör



## Ancoraggi

Anchorage systems


Verankerungssysteme

Fascia di ancoraggio per serbatoi verticali a fondo piano  
*Anchor band for vertical tanks with flat bottom*  
*Verankerungsband für vertikale Behälter mit Flachboden*

Staffe di ancoraggio per serbatoi verticali a fondo piano  
*Anchor plate for vertical tanks with flat bottom*  
*Verankerungsplatte für vertikale Behälter mit Flachboden*

Staffe di ancoraggio per serbatoi verticali con piedi  
*Anchor plate for vertical tanks with support legs*  
*Verankerungsplatte für vertikale Behälter mit Füßen*

Staffe di ancoraggio per serbatoi orizzontali con selle  
*Anchor plate for horizontal tanks installed on saddles*  
*Ankerplatte für horizontalen Behälter mit Sätteln*

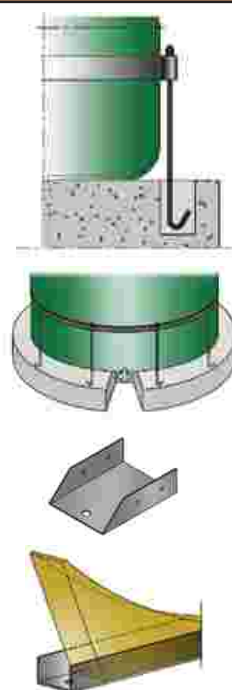

## Soluzioni personalizzate

*Tailor-made solutions  
Personalisierte Lösungen*

Ogni serbatoio Selip viene progettato e costruito su misura, in funzione delle esigenze di ogni singolo cliente. Per eventuali richieste speciali, prego contattare i nostri uffici.

*Selip prides itself on flexible engineering. Each single unit is customized according to every requirement. Selip Sales and Engineering Divisions are at your fullest disposal.*

*Jeder Selip Tank wird nach dem jeweiligen Kundenbedürfnis (Abmessung, Farben, etc.) gebaut. Bei Anfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*



Installazioni e assistenza post vendita.

*Installation and After-Sales service.*

*Installationen und Kundendienst.*



**selip**



## Trasporti

*Transports  
Transporte*



[www.selip.it](http://www.selip.it)



Batteria serbatoi verticali con telaio zincato per acque reflue, diametro 3.000 mm, capacità 55 m<sup>3</sup>.

*Vertical silos with galvanized frame for treated water, diameter 3.000 mm, capacity 55 m<sup>3</sup>.*

*Vertikale Behältergruppe mit verzinktem Gestell zur Abwasserlagerung, Durchmesser 3 000 mm, Fassungsvermögen 55 m<sup>3</sup>.*



Batteria serbatoi orizzontali per percolato, diametro 3.000 mm, capacità 70 m<sup>3</sup>.

*Horizontal tanks for waste water, diameter 3.000mm, capacity 70 m<sup>3</sup>.*

*Horizontale Behältergruppe für Kläranlage, Durchmesser 3 000 mm, Fassungsvermögen 70 m<sup>3</sup>.*

## Realizzazioni

## Applications Einsatzmöglichkeiten



Batteria serbatoi e decantatori per impianto smaltimento rifiuti industriali.

*Tanks and decantation units for waste water treatment plant.*

*Behältergruppe und Kläreinheit für Anlage der Industrieabwasserbeseitigung.*



Batteria serbatoi orizzontali per acido solforico, diametro 4.500 mm, capacità 200 m<sup>3</sup>.

*Horizontal tanks for sulfuric acid, diameter 4.500 mm, capacity 200 m<sup>3</sup>.*

*Horizontale Behältergruppe zur H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Lagerung, Durchmesser 4 500 mm, Fassungsvermögen 200 m<sup>3</sup>.*



Batteria serbatoi e decantatori per impianto smaltimento rifiuti industriali.

*Tanks and decantation units for waste water treatment plant.*

*Behältergruppe und Kläreinheit für Anlage der Industrieabwasserbeseitigung.*



Batteria serbatoi verticali a fondo piatto per clorito sodico, diametro 3.000 mm, capacità 35 m<sup>3</sup>.

*Vertical flat bottom tanks for Sodium Chlorite, diameter 3.000 mm, capacity 35 m<sup>3</sup>.*

*Vertikale Behältergruppe mit Flachboden zur Lagerung von NaClO<sub>2</sub>, Durchmesser 3 000 mm, Fassungsvermögen 35 m<sup>3</sup>.*



Batteria serbatoi verticali con telaio zincato per percolato, diametro 3.000 mm, capacità 15 m<sup>3</sup>.

*Vertical tanks for waste water, diameter 3.000 mm, capacity 15 m<sup>3</sup>.*

*Vertikale Tankgruppe mit verzinktem Gestell für Kläranlage, Durchmesser 3 000 mm, Fassungsvermögen 15 m<sup>3</sup>.*

Batteria serbatoi verticali con telaio verniciato per acqua di mare, diametro 2.500 mm, capacità 25 m<sup>3</sup>.

*Vertical silos with painted frame for sea water storage, diameter 2.500 mm, capacity 25 m<sup>3</sup>.*

*Vertikale Behältergruppe mit lackiertem Gestell zur Meerwasserlagerung, Durchmesser 2 500 mm, Fassungsvermögen 25 m<sup>3</sup>.*



Batteria silos verticali con telaio in acciaio inox per mangime, diametro 3.000 mm, capacità 55 m<sup>3</sup>.

*Vertical silos with stainless steel frame for fodder storage, diameter 3.000 mm, capacity 55 m<sup>3</sup>.*

*Vertikale Behältergruppe mit Edelstahlgestell zur Futterlagerung, Durchmesser 3 000 mm, Fassungsvermögen 55 m<sup>3</sup>.*



**Sede legale - Uffici - Stabilimento**

I - 43012 FONTANELLATO (PARMA) via Provinciale, 36  
Tel. +39-0521-824211 - Fax +39-0521-821944  
E-Mail: selip.pr@tin.it • www.selip.it

**Uffici - Stabilimento**

I - 00040 ARICCIA (ROMA) via Cancelliera, 49/51  
Tel. +39-06-9344267 - Fax +39-06-9343792  
E-Mail: seliproma@virgilio.it • www.selip.it